


## Bomba Elétrica para Óleo PEO - 025 N

### Especificações

|  |  |
|--|--|
| Número de elementos bombeadores                  | De 1 a 3                                       |
| Vazão/Ciclo com elementos bombeadores fixos      | 0,16 cm <sup>3</sup>                           |
| Vazão/Ciclo com elementos bombeadores reguláveis | 0,01 - 0,16 cm <sup>3</sup>                    |
| Número de giros por minuto                       | 15   |
| Motor  | 24 V DC - 30 W - 1.5 A<br>12 V DC - 40 W - 3 A |
| Nível mínimo elétrico                            | 1.5A 250V AC-200V DC 50W NA/NF                 |
| Capacidade do reservatório                       | 5 litros                                       |
| Pressão máx. de operação                         | 250 kg/cm <sup>2</sup> (3630 PSI)              |
| Lubrificantes                                    | óleo 50-1500 cSt                               |
| Temperatura                                      | De -20 °C a +80 °C                             |
| Conexão de saída                                 | 1/4" BSP                                       |

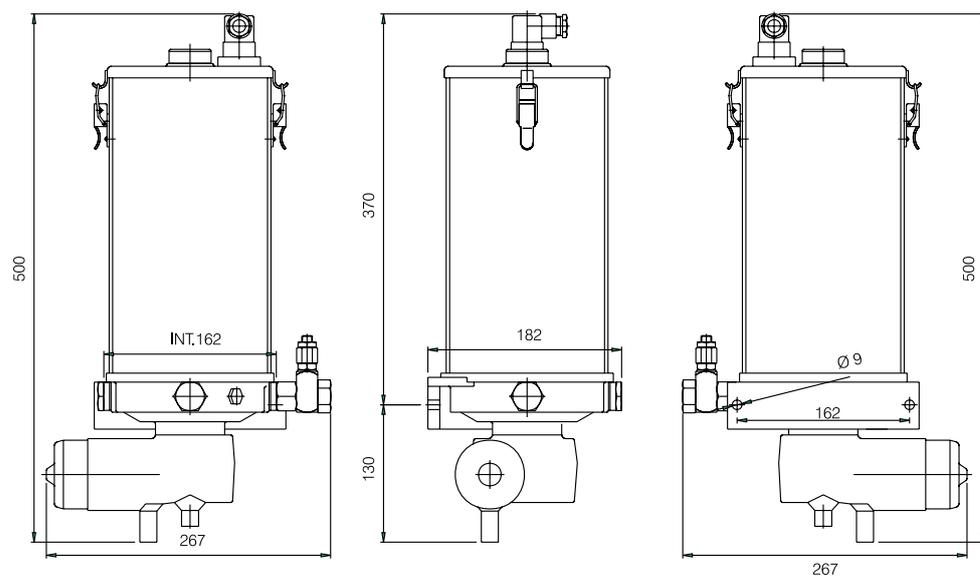

### Códigos para Pedidos

| Código | Referência | Tipo      | Vazão fixa | Vazão regulável | Tensão  |
|--------|------------|-----------|------------|-----------------|---------|
| 11090  | 90.925.3   | PEO-025   | ***        |                 | 12 V DC |
| 11091  | 90.926.3   | PEO-025 R |            | ***             | 12 V DC |
| 11092  | 90.925.0   | PEO-025   | ***        |                 | 24 V DC |
| 11093  | 90.926.0   | PEO-025 R |            | ***             | 24 V DC |

A versão padrão vem com uma única saída. Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.