

## Distribuidores Dosadores para Óleo SONED® Modelo DDM

### Descrição

Os distribuidores SONED® tem por finalidade fornecer volumes de óleo rigorosamente dosados aos pontos de lubrificação, e sua atuação é feita por bombas manuais ou automáticas, variando conforme a necessidade.


São fabricados com 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 saídas e podem ser agrupados de acordo com as necessidades da máquina, ou seja, com número variável de saídas.

O volume de óleo fornecido para cada ponto de lubrificação é determinado por simples dosadores intercambiáveis.

O indicativo dos volumes encontra-se gravado em cada niple dosador.

De simples instalação em máquinas novas ou já existentes, os distribuidores são de fácil colocação e remoção.

É possível a aquisição dos dosadores separadamente.

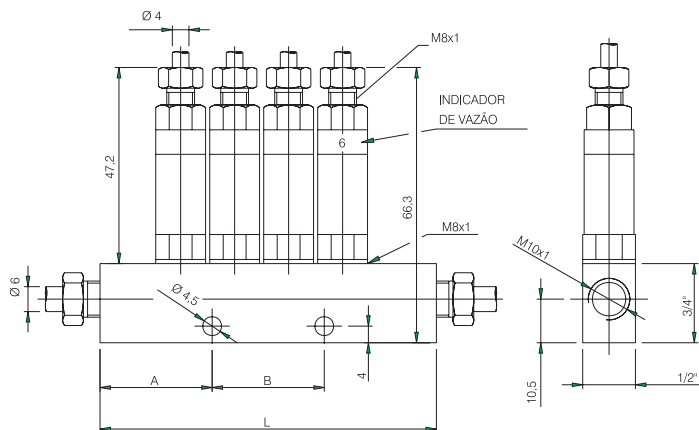

### Funcionamento:

Com a bomba acionada, o lubrificante pressuriza a linha principal.

O acionamento dos distribuidores é feito pelo próprio lubrificante, injetando-o com volume pré-determinado nos respectivos pontos a serem lubrificados.

No momento em que a linha principal é aliviada (ou despressurizada) os pistões retornam à posição inicial, o distribuidor é recarregado e fica pronto para o próximo ciclo.

SAÍDAS	A	B	L
1	21	-	42
2	27,5	-	55
3	22,7	22,7	68
4	27	27	81
5	31,3	31,3	94
6	37,8	31,3	107

### Especificações:

Lubrificante	óleo de 50 a 500 cSt a 40 °C
Temperatura máxima de operação	70 °C
Pressão de operação	de 15 a 40 kg/cm <sup>2</sup>
Volume fornecido por acionamento (cm <sup>3</sup> )	0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,06 / 0,10 / 0,16
Material	blocos de 1,2,3,4,5 e 6 saídas - alumínio
Tempo de recarga	20 s
Tempo de pausa	60 s

### Informações para compra:

- Quantidade
  - Modelo
  - Número de saídas: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6
  - Volume deslocado por ciclo em cada saída: 0,03/0,06/0,10/0,16 cm<sup>3</sup>
- Exemplo : 2 DDM - 3 (0,03 - 0,06 - 0,10)