


## Distribuidores Progressivos DPA

### Especificações

Vazão/Ciclo (mm <sup>3</sup> )	50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500
Número de seções	De 3 a 12
Pressão de trabalho	De 15 kg/cm <sup>2</sup> a 300 kg/cm <sup>2</sup>
Temperatura de trabalho	De -20 °C a +100 °C
Material do distribuidor	Aço galvanizado
Número de ciclos/Minuto	Máximo 300
Entrada	M10x1
Saídas	M10x1
Parafusos de fixação	M6x50 (3)
Lubrificantes	Óleos 15cSt - Graxa max. NLGI 2
Elementos de controle	Visual e elétrico p/ sinalização do ciclo e da sopressão
Linhas principais	Tubulação Ø 10-8-6 mm
Linhas secundárias	Tubulação Ø 8-6-4 mm

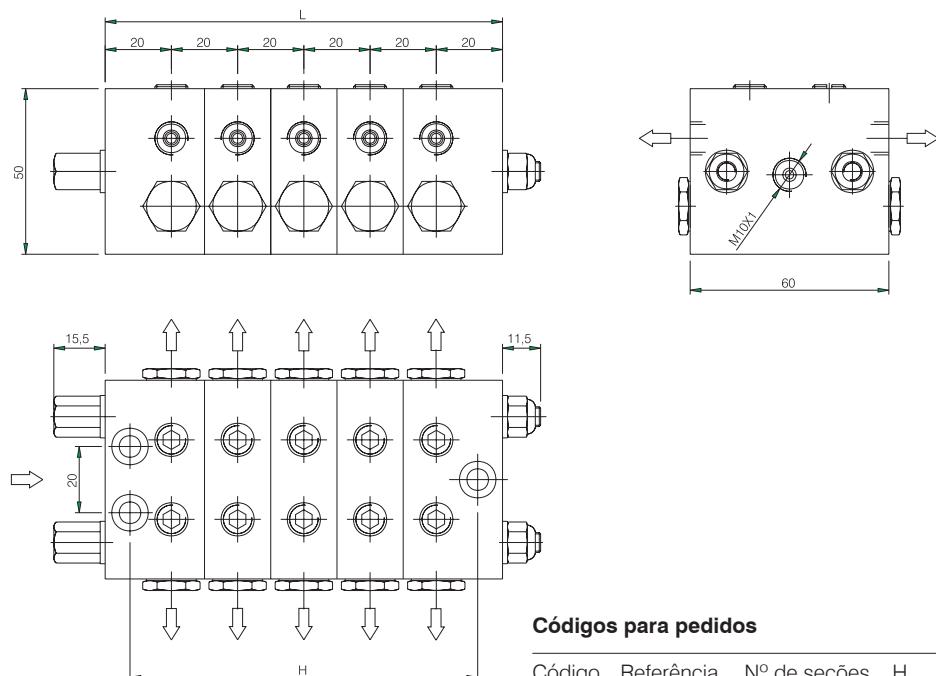

### Opcional - Inox

### Códigos para pedidos

Código	Referência	Nº de seções	H	L
5184	02.800.3	3	65	80
5185	02.800.4	4	85	100
5186	02.800.5	5	105	120
5187	02.800.6	6	125	140
5188	02.800.7	7	145	160
5189	02.800.8	8	165	180
5190	02.800.9	9	185	200
5191	02.801.0	10	205	220
5192	02.801.1	11	225	240
5193	02.801.2	12	245	260

Informações para compra: ver página PRO-43