

## Distribuidores Progressivos DPM e DPA

### Uso das saídas

Cada pistão dos distribuidores progressivos DPM e DPA, é projetado para alimentar 1 ou 2 saídas. Normalmente eles são fornecidos com as duas saídas abertas.

Neste caso (figura 1), a vazão de lubrificante é efetuada em ambas as saídas.

Quando se desejar eliminar uma das saídas é necessário retirar o conjunto separador parafuso/esfera (figura 2) e inserir um tampão na saída a ser eliminada. Note que efetuado este procedimento a saída remanescente receberá uma vazão dupla de lubrificante.

### Importante:

Não é possível fechar ambas as saídas de um mesmo pistão. Todo o trabalho tem que ser feito num ambiente limpo.

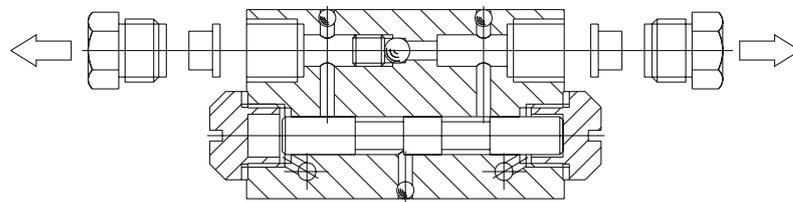


FIG. 1

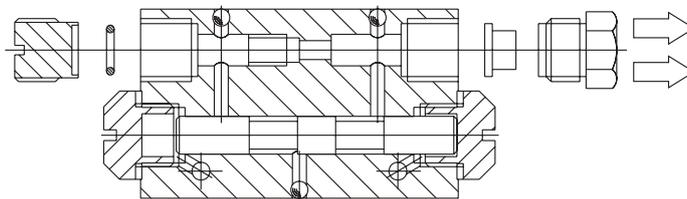


FIG. 2