


Dispositivo de Segurança Modelo DS

Descrição

Utilizados em linhas de lubrificação onde não se tenha válvulas de alívio de pressão. Seu funcionamento é simples. Quando há uma pressão excessiva na linha um selo (chapa) se rompe e permite a passagem do lubrificante, aliviando a pressão do sistema.

Obs.: Informar a pressão de ruptura.

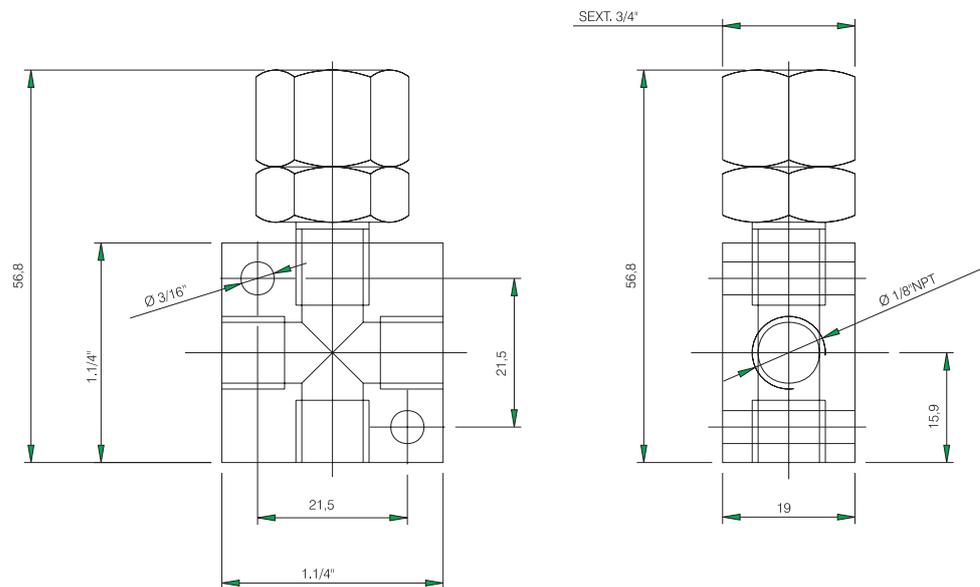

Código para pedidos:

Código: 2628

Referência: ACE-30